Barierki techniczne

GC SAFETY GC METAL
Bollards & Balustrades

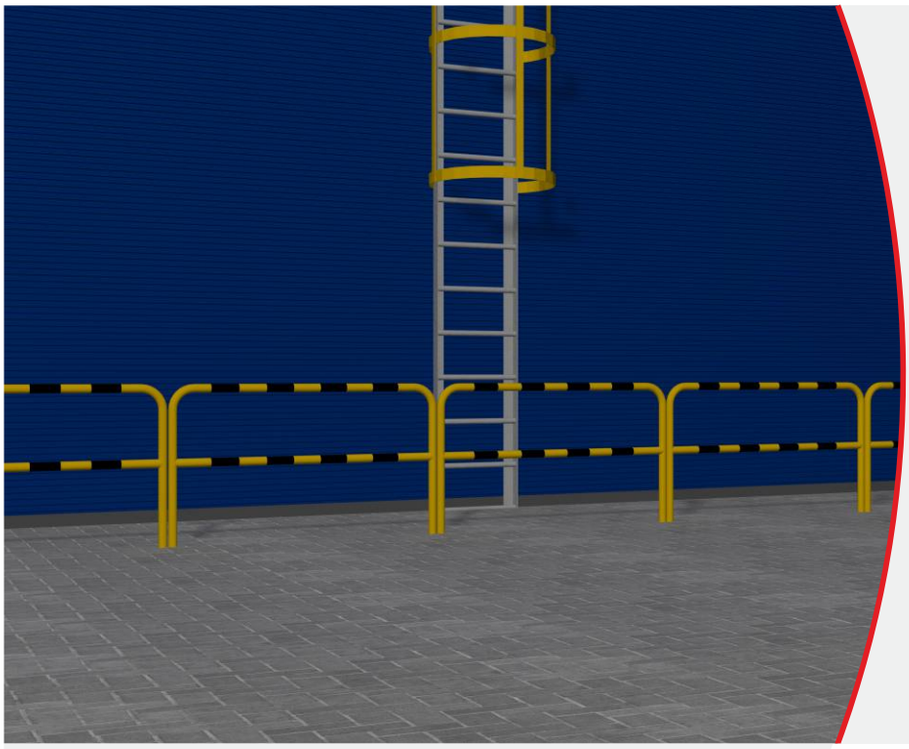

- wersja **ECO** lub **PRO**
- rama ø48,3, ø60,3, ø76,1
- poprzeczka ø48,3, ø60,3
- folia: I lub II generacji
- montaż przez wbetonowanie lub na stopie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

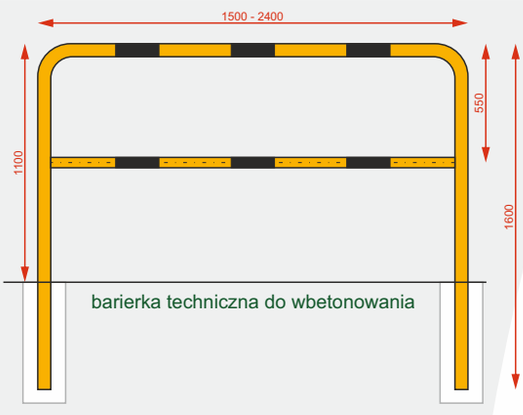

barierka techniczna do wbetonowania

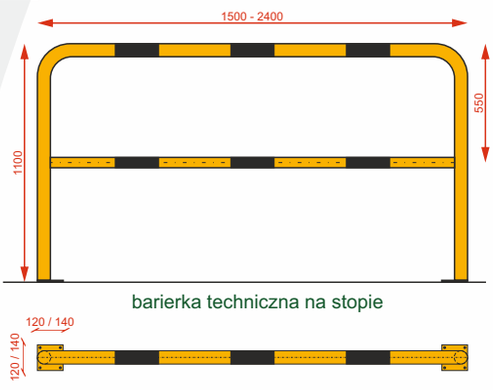

barierka techniczna na stopie



promień gięcia


rama


folia



montaż: stopa



montaż: wbetonowanie

Eco

1. Spaw
2. Rama ø48,3
3. Poprzeczka ø48,3
4. Folia II generacji
5. Montaż: wbetonowanie, stopa wg IDT

Najniższa CENA

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834

OCYNK OGNIOWY met. Sendzimira PN-EN 10305-3 rury

Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808

Folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

Pro

1. Spaw klasy C
2. Rama ø60,3, ø76,1, wg projektu
3. Poprzeczka ø48,3, ø60,3, wg projektu
4. Folia I generacji
5. Montaż: wbetonowanie, stopa wg IDT

5 lat GWARANCJI

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834

OCYNK OGNIOWY met. zanurzeniową PN-EN ISO 1461

Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808

Folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

Sposoby wykończenia (RAL)

9005 1003

FOLIA FOLIA

WŁASNA PRODUKCJA BLIS

Kontrola procesu

Automatyzacja procesu

Instrukcja obsługi

Opieka Klienta

Wsparcie techniczne

Wsparcie projektowe

Wsparcie marketingowe

©Zastrzeżenie praw autorskich

Barierki techniczne

Barierki techniczne GC SAFETY mają bardzo szerokie zastosowanie. Tego typu konstrukcje wykorzystywane są między innymi do oddzielania i zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych, na przykład w obiektach przemysłowych czy magazynowych. Ze względu na dużą wytrzymałość i odporność na korozję oraz niekorzystne warunki pogodowe, produkowane przez nas barierki techniczne mogą być stosowane zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Odbojnice GC SAFETY sprawdzają się nie tylko w przemyśle. Można je wykorzystywać również jako bariery parkingowe, do wyznaczania stref parkingowych.

Atutem naszych barierek technicznych jest to, że są widoczne z bardzo dużych odległości. Jest to wynikiem tego, że standardowo: malujemy je żółtą farbą, oklejamy czarną folią pierwszej lub drugiej generacji. Na życzenie klienta możemy je jednak pomalować farbą w dowolnym kolorze z palety RAL.

Nasze barierki techniczne wykonywane są z rur o różnej średnicy. Poszczególne konstrukcje różnią się również między sobą takimi parametrami jak długość czy wysokość nad gruntem. Produkty marki GC SAFETY wyróżniają się także łatwością montażu – wbetonowanie lub na stopie. Istnieje również możliwość wyprodukowania barierek zgodnie z indywidualnym projektem klienta. Dzięki temu nasze konstrukcje są w maksymalnym stopniu dostosowane do oczekiwań klienta oraz wymagań obiektu, w którym zostaną zamontowane.

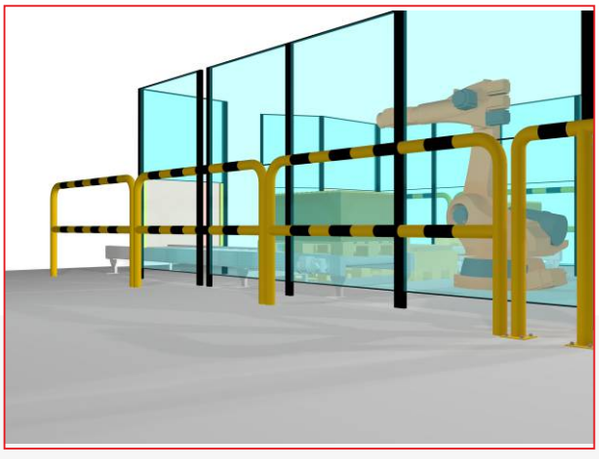
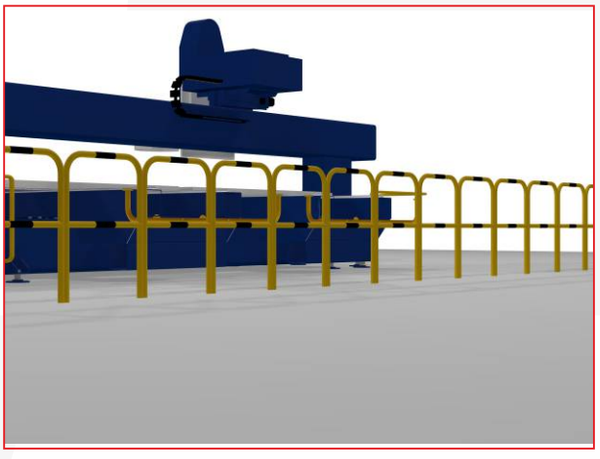

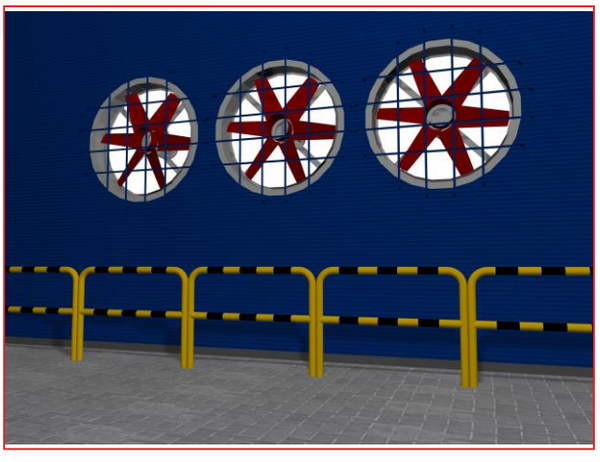
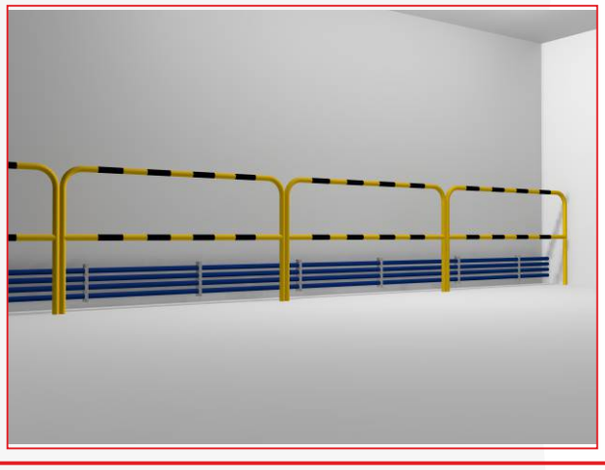

Trwałość

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejską normą EN ISO 1461, która gwarantuje optymalną jakość. Powstała w procesie cynkowania powłoka jest odporna na wpływ wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV. Właściwości te zapewniają ochronę antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.

©Zastrzeżenie praw autorskich