






- + wersja **ECO** lub **PRO**
- + słupek donicy zakończony ozdobną kulą
- + słupki donicy z rury $\varnothing 48,3$
- + skrzynia donicy zdobiona lub gładka
- + montaż na stopie
- + możliwość wykonania donic wg projektu klienta
- + produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- + ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- + oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808

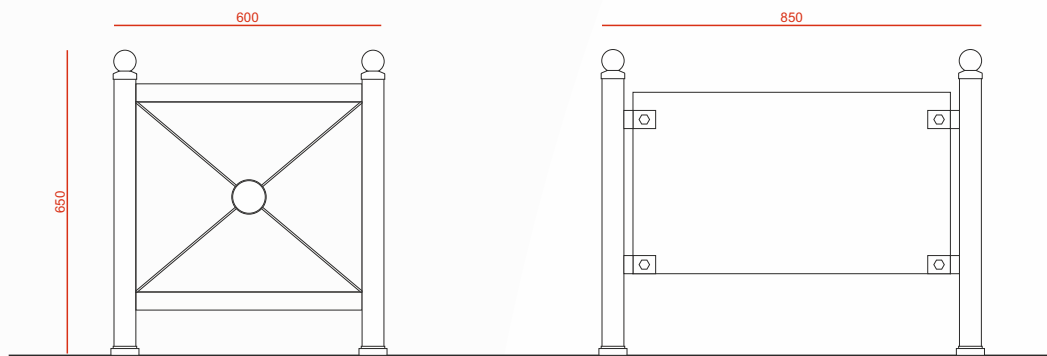


donice miejskie




ozdobne zakończenie




szlifowane spawy




ozdobny detal



odsadzenie donicy od słupka



mocowanie donicy



montaż: stopa

Eco

- 1 Spaw
- 2 Słupek donicy zakończony ozdobną kulą
- 3 Słupki donicy z rury $\varnothing 48,3$
- 4 Skrzynia donicy zdobiona lub gładka
- 5 Montaż: stopa wg IDT



Pro

- 1 Spaw klasy C
- 2 Słupek donicy zakończony ozdobną kulą
- 3 Słupki donicy z rury $\varnothing 48,3$, wg projektu
- 4 Skrzynia donicy zdobiona lub gładka
- 5 Montaż: stopa wg IDT



Sposoby wykończenia (RAL)



Donice miejskie znajdują zastosowanie w różnych punktach miast, gdzie zabudowa nie pozwala na założenie typowych obszarów zielonych lub przy promenadach i ścieżkach. Posiadamy w ofercie donice małe 500x500x500mm oraz duże 730x730x500 zawieszane na czterech słupkach zakończonych ozdobną kulą. Donice miejskie mogą zostać pomalowane w dowolnym kolorze z palety RAL oraz wykonane zgodnie z dostarczonym przez klienta projektem.



Trwałość

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejską normą EN ISO 1461, która gwarantuje optymalną jakość. Powstała w procesie cynkowania powłoka jest odporna na wpływ wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV. Właściwości te zapewniają ochronę antykorozyjną powierzchni stalowych na wiele lat.