Odbojnice demontowalne

GC SAFETY GC METAL
Bollards & Balustrades

- wersja **ECO** lub **PRO**
- słupki, poprzeczki: 50x50, 60x60
- słupek zaślepiany kapturkiem stalowym lub pcv
- demontowalne poprzeczki
- montaż na stopie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

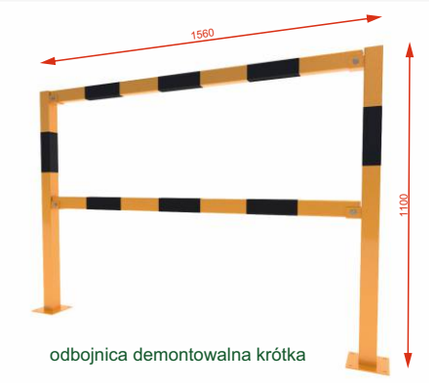

odbojnica demontowalna krótka

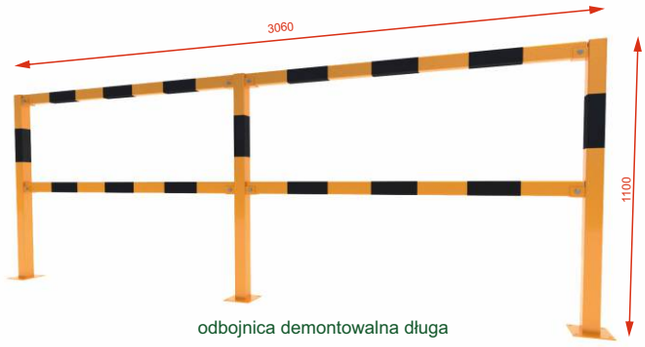

odbojnica demontowalna długa

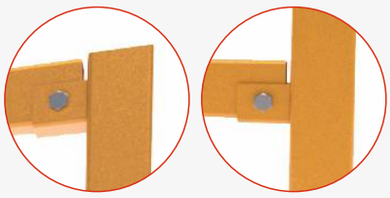
demontowalne poprzeczki


spaw klasy C (PRO)

folia


montaż: stopa

Eco

1. Spaw
2. Słupki, poprzeczki: 50x50
3. Folia II generacji
4. Słupek zamknięty kapturkiem pvc
5. Montaż: stopa wg IDT

Najniższa CENA

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834

OCYNK OGNIOWY met. Sendzimira PN-EN 10305-5 profile

Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808

Folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

Pro

1. Spaw klasy C
2. Słupki, poprzeczki: 60x60, wg projektu
3. Folia I generacji
4. Słupek zaspawany lub zamknięty kapturkiem pvc
5. Montaż: stopa wg IDT

5 lat GWARANCJI

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834

OCYNK OGNIOWY met. zanurzeniową PN-EN ISO 1461

Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808

Folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

Sposoby wykończenia (RAL)

9005 1003 FOLIA FOLIA

WŁASNA PRODUKCJA | BHP | Kontrola procesu | Automatyzacja procesu | Instrukcja obsługi | Opieka Klienta | Wsparcie techniczne | Wsparcie projektowe | Wsparcie marketingowe

©Zastrzeżenie praw autorskich

Odbojnice demontowalne

Odbojnice demontowalne stosuje się głównie w celu wygrodzenia przestrzeni niebezpiecznych lub o ograniczonym dostępie, ograniczenia ruchu pieszego lub kołowego w miejscach niedozwolonych, zagrażających zdrowiu pracowników oraz ochrony urządzeń elewacyjnych przed ich przypadkowym uszkodzeniem. Odbojnice te umożliwiają zdemontowanie poprzeczek, pozwalając na warunkowy i swobodny dostęp do miejsc wcześniej wygrodzonych. Standardowo odbojnice demontowalne malowane są na kolor żółty oraz zostają oklejone czarną folią pierwszej lub drugiej generacji. Montowane są do podłoża przy użyciu kołków rozporowych. Posiadamy w ofercie odbojnice demontowalne krótkie o wymiarach 1100x1560mm i odbojnice demontowalne długie o wymiarach 1100x3060mm. W każdym rodzaju, konstrukcja odbojnicy pozwala na demontaż poprzeczek. Na życzenie Klienta, wymiary odbojnic mogą zostać odpowiednio zmodyfikowane.

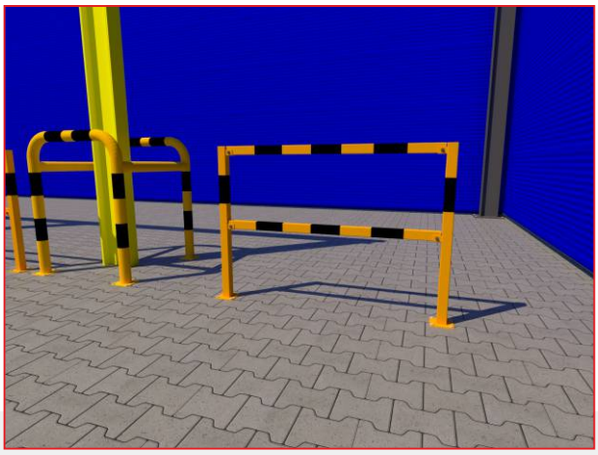

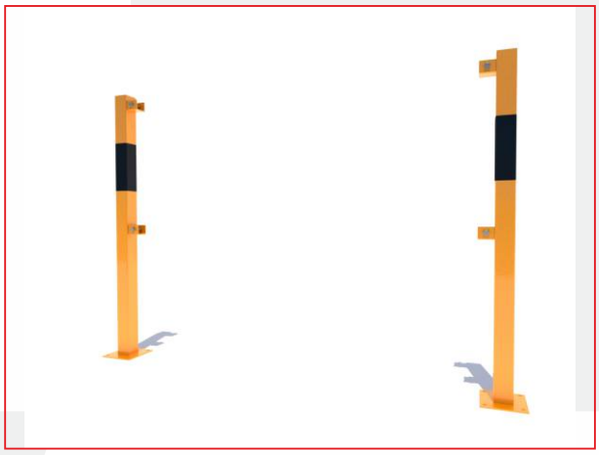

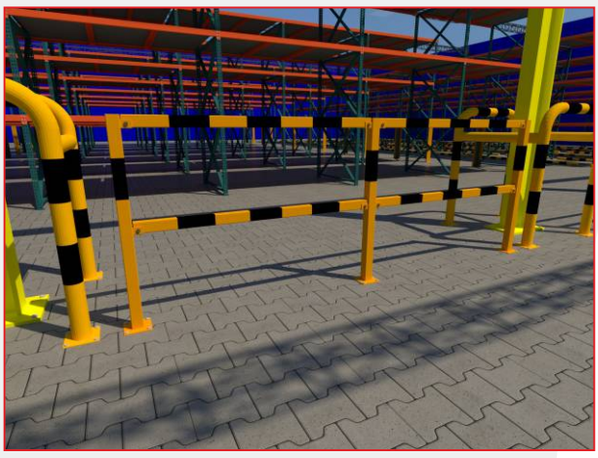

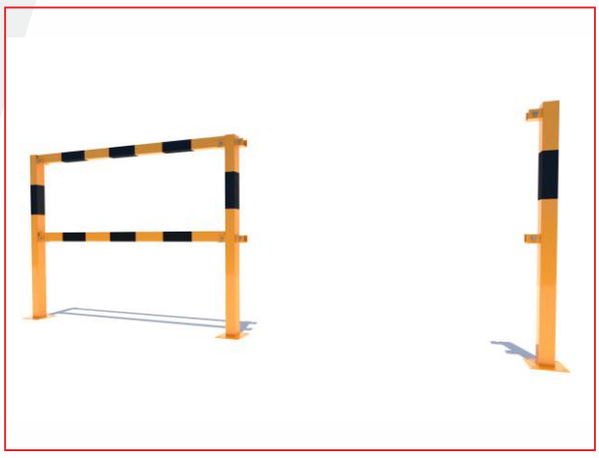

Trwałość

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejską normą EN ISO 1461, która gwarantuje optymalną jakość. Powstała w procesie cynkowania powłoka jest odporna na wpływ wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV. Właściwości te zapewniają ochronę antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.

©Zastrzeżenie praw autorskich