Odbojnice elewacyjne

GC SAFETY GC METAL
Bollards & Balustrades

- wersja **ECO** lub **PRO**
- rama ø60,3, ø76,1
- folia: I lub II generacji
- montaż na stopie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

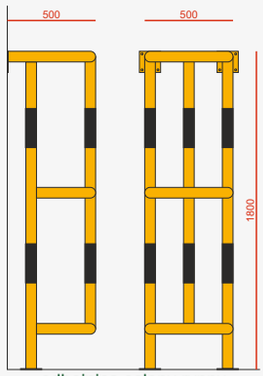

odbojnica osłony rynny

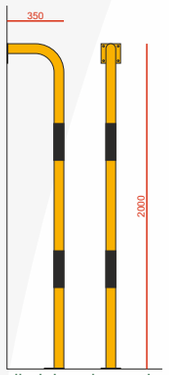

odbojnica elewacyjna

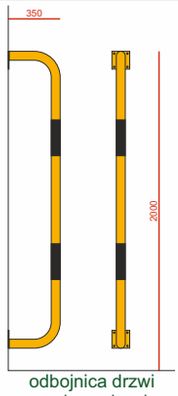

odbojnica drzwi ewakuacyjnych

promień gięcia


rama


szlifowany kształt


folia



montaż: stopa

Eco

1. Spaw
2. Rama ø60,3
3. Folia II generacji
4. Montaż: stopa wg IDT

Najniższa CENA

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834

OCYNK OGNIOWY met. Sendzimira PN-EN 10305-3 rury

Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808

Folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

Pro

1. Spaw klasy C
2. Rama ø76,1 wg projektu
3. Folia I generacji
4. Montaż: stopa wg IDT

5 lat GWARANCJI

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834

OCYNK OGNIOWY met. zanurzeniową PN-EN ISO 1461

Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808

Folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

Sposoby wykończenia (RAL)

9005 1003

FOLIA FOLIA

WŁASNA PRODUKCJA RUR · Kontrola procesu · Automatyzacja procesu · Instrukcja obsługi · Opieka Klienta · Wsparcie techniczne · Wsparcie projektowe · Wsparcie marketingowe

©Zastrzeżenie praw autorskich

Odbojnice elewacyjne

Odbojnice elewacyjne stosowane są w celu zabezpieczenia ważnych elementów występujących na elewacji obiektów budowlanych. Należą do nich drzwi, drzwi ewakuacyjne, okna, bramy, rynny pionowe i inne ważne dla funkcjonowania budynku detale.

Nasza oferta produktów marki GC SAFETY jest bardzo bogata. Znajdują się w niej odbojnice elewacyjne wykonane z rur o różnej średnicy, posiadające różną wysokość oraz wymiary stopy. Wszystkie konstrukcje łączy łatwość montażu – przykręca się je do podłoża przy pomocy stopy. Oferujemy również wykonanie odbojnic zgodnie z indywidualnym projektem klienta.

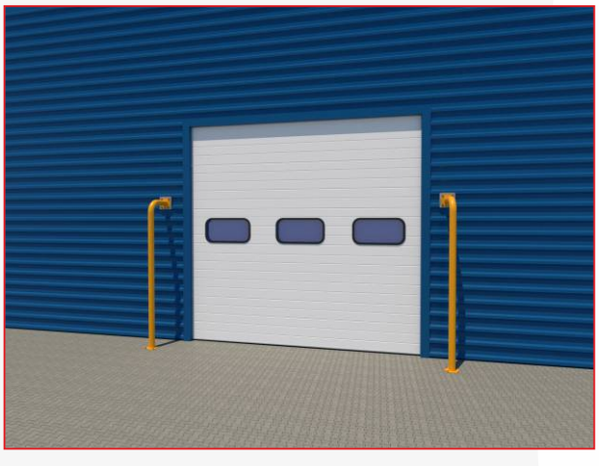

Trwałość

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejską normą EN ISO 1461, która gwarantuje optymalną jakość. Powstała w procesie cynkowania powłoka jest odporna na wpływ wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV. Właściwości te zapewniają ochronę antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.

©Zastrzeżenie praw autorskich