Odbojnice koszowe

GC SAFETY GC METAL
Bollards & Balustrades

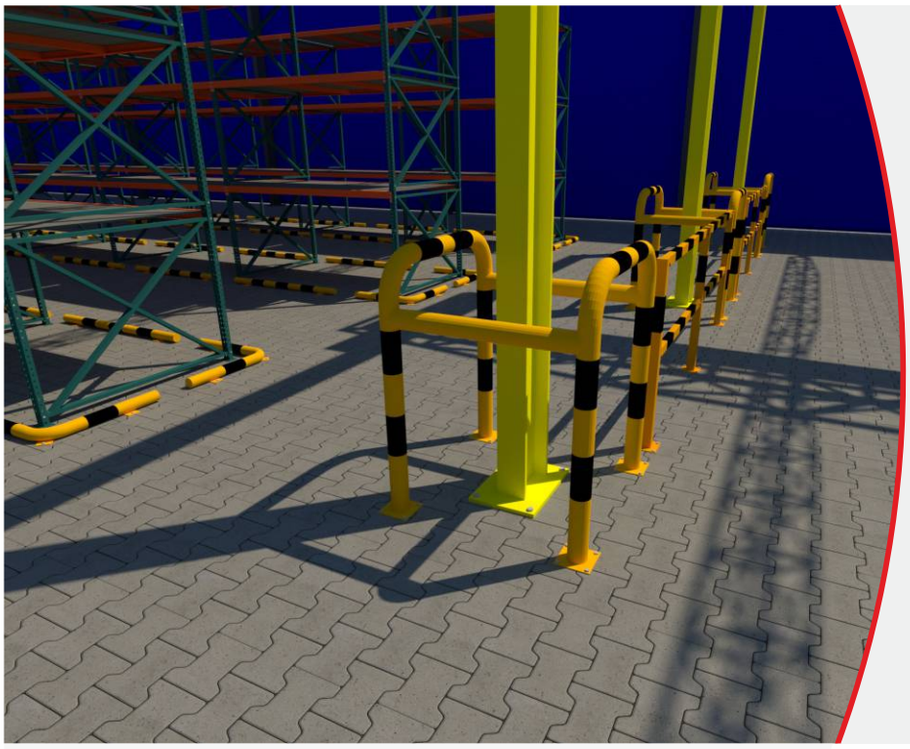

- wersja **ECO** lub **PRO**
- rama ø60,3, ø76,1
- folia: I lub II generacji
- montaż wbetonowanie lub na stopie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

odbojnica koszowa

szlifowany kształt

promień gięcia

podział na dwie części

folia

montaż: stopa

Eco

1. Spaw
2. Rama ø60,3
3. Folia II generacji
4. Montaż: wbetonowanie, stopa wg IDT

Najniższa CENA

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834

OCYNK OGNIOWY met. Sendzimira PN-EN 10305-3 rury

Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808

Folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

Pro

1. Spaw klasy C
2. Rama ø76,1 wg projektu
3. Folia I generacji
4. Montaż: wbetonowanie, stopa wg IDT

5 lat GWARANCJI

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834

OCYNK OGNIOWY met. zanurzeniową PN-EN ISO 1461

Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808

Folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

Sposoby wykończenia (RAL)

9005 1003

FOLIA FOLIA

WŁASNA PRODUKCJA RUR | Kontrola procesu | Automatyzacja procesu | Instrukcja obsługi | Opieka Klienta | Wsparcie techniczne | Wsparcie projektowe | Wsparcie marketingowe

©Zastrzeżenie praw autorskich

Odbojnice koszowe

Odbojnice koszowe stosuje się głównie do zabezpieczenia słupów nośnych konstrukcji obiektów i urządzeń operujących na wysokości, a także latarni na parkingach. Odbojnice koszowe marki GC SAFETY są bardzo dobrze widoczne z dużych odległości, ponieważ pomalowane są na żółto oraz oklejone czarną folią pierwszej lub drugiej generacji. Ponadto składają się z dwóch części, dzięki czemu ich montaż jest bardzo łatwy. Standardowo odbojnice koszowe wykonujemy z rur o średnicy 60,3 lub 76,1mm w wymiarach (wys x szer x dł) 1100 x 1000 x 1000mm, choć na życzenie Klienta jesteśmy w stanie wykonać odbojnice zgodnie z przedstawionym projektem.

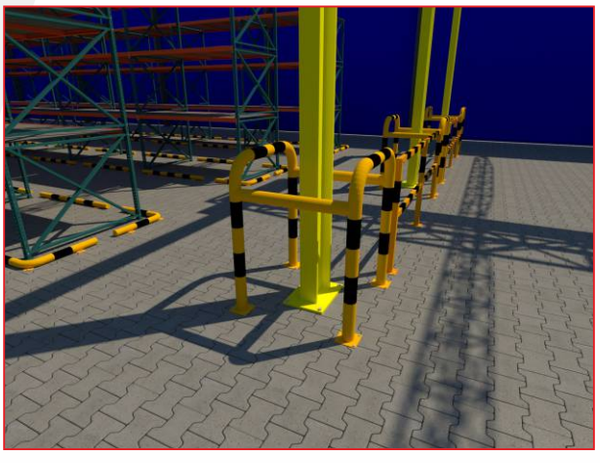

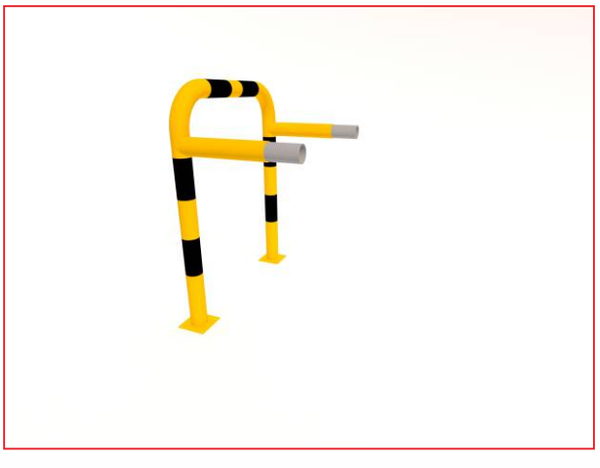

Trwałość

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejską normą EN ISO 1461, która gwarantuje optymalną jakość. Powstała w procesie cynkowania powłoka jest odporna na wpływ wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV. Właściwości te zapewniają ochronę antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.

©Zastrzeżenie praw autorskich