Odbojnice liniowe Ø76,1

GC SAFETY GC METAL
Bollards & Balustrades

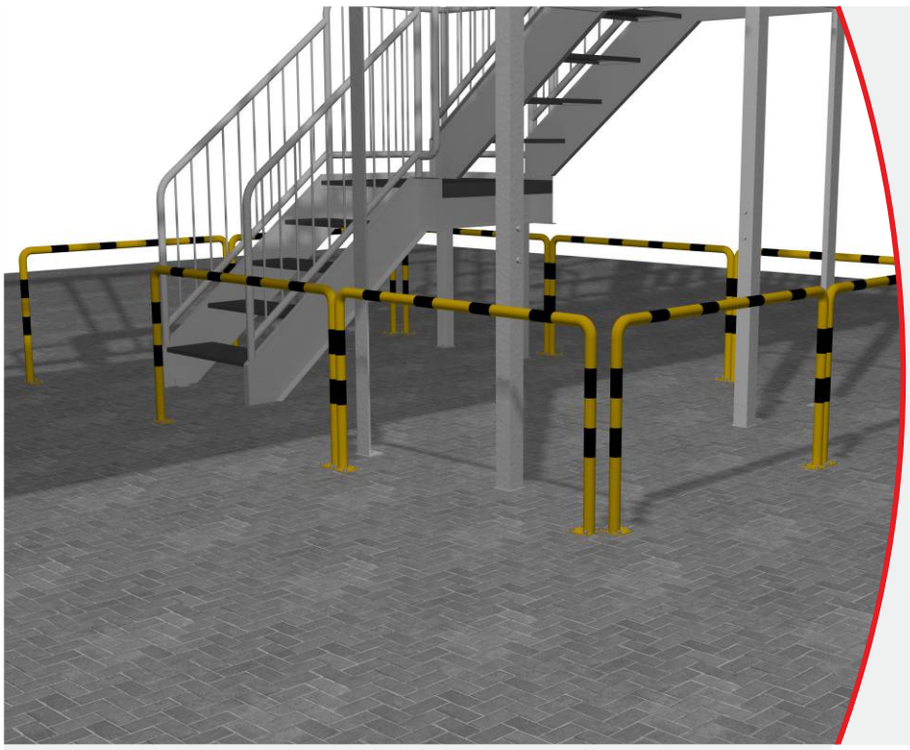

- wersja **ECO** lub **PRO**
- rama ø76,1
- folia: I lub II generacji
- montaż na stopie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

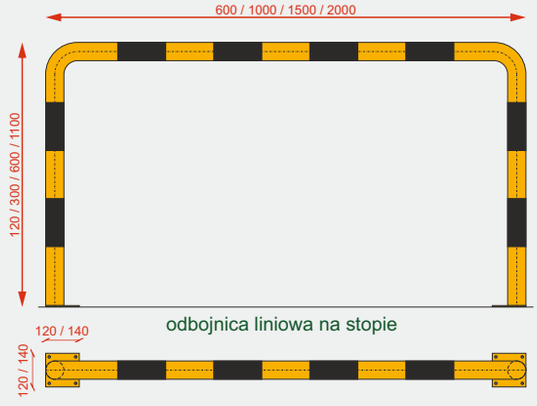

odbojnica liniowa na stopie

grupa odbojnic liniowych na stopie

promień gięcia



rama



folia



montaż: stopa

Eco

1. Spaw
2. Rama ø76,1
3. Folia II generacji
4. Montaż: stopa wg IDT

Najniższa CENA

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

Pro

1. Spaw klasy C
2. Rama ø76,1 wg projektu
3. Folia I generacji
4. Montaż: stopa wg IDT

5 lat GWARANCJI

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834 | OCYNK OGNIOWY met. Sendzimira PN-EN 10305-3 rury | Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808 | Folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834 | OCYNK OGNIOWY met. zanurzeniową PN-EN ISO 1461 | Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808 | Folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

Sposoby wykończenia (RAL)

9005 1003 FOLIA FOLIA

WŁASNA PRODUKCJA RUR | Kontrola procesu | Automatyzacja procesu | Instrukcja obsługi | Opieka Klienta | Wsparcie techniczne | Wsparcie projektowe | Wsparcie marketingowe

©Zastrzeżenie praw autorskich

Odbojnice liniowe ∅76,1

Odbojnice rurowe liniowe mają bardzo szerokie zastosowanie. Często wykorzystuje się je w halach i budynkach przemysłowych czy magazynach. Odboje GC SAFETY wyróżniają się podwyższoną odpornością na korozję i niesprzyjające warunki pogodowe, dlatego można je stosować nie tylko wewnątrz budynków, ale także na zewnątrz. Dzięki temu bardzo dobrze sprawdzają się na przykład w punktach wyładowania dostaw. Odbojniki rurowe liniowe umożliwiają stworzenie zabezpieczenia przed wyjechaniem pojazdu – na przykład wózka widłowego – poza określoną strefę. Zastosowanie odbojnic pozwala wyznaczyć tor jazdy, po którym mogą poruszać się pojazdy. Odbojnica rurowa liniowa GC SAFETY to najlepsza ochrona: regałów, ścian, elewacji, elementów nośnych obiektów budowlanych, ciągów komunikacyjnych, prowadnic bram i wielu innych.

Standardowo odbojnice rurowe malujemy na żółto lub biało, jednak na życzenie klienta możemy zastosować farbę w dowolnym kolorze z palety RAL. Oklejamy je również czarną albo czerwoną folią pierwszej lub drugiej generacji. Sprawia to, że odbojnica rurowa liniowa GC SAFETY jest bardzo dobrze widoczna z dużych odległości.

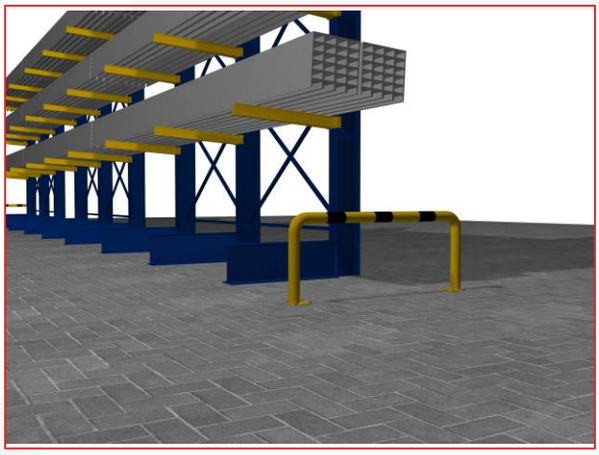

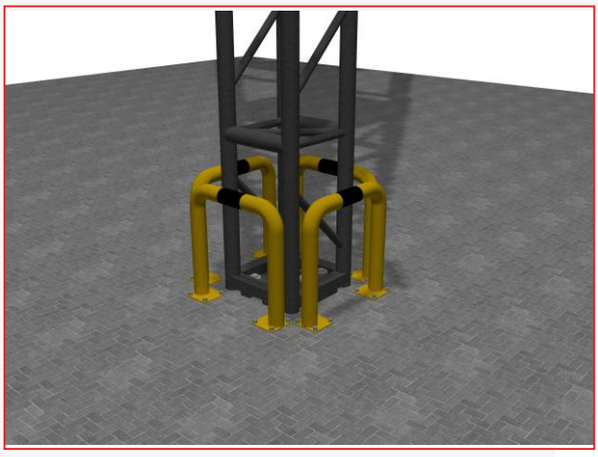

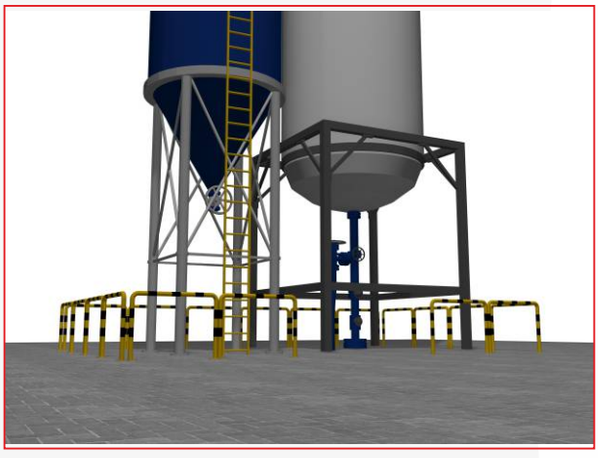

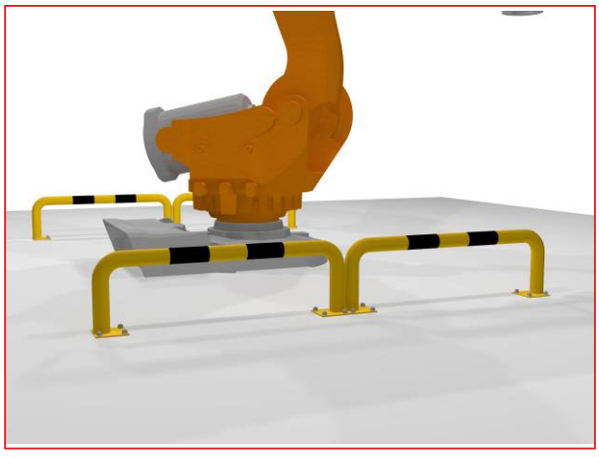

Trwałość

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejską normą EN ISO 1461, która gwarantuje optymalną jakość. Powstała w procesie cynkowania powłoka jest odporna na wpływ wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV. Właściwości te zapewniają ochronę antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.

©Zastrzeżenie praw autorskich