Odbojnice wózkowe

GC SAFETY GC METAL
Bollards & Balustrades

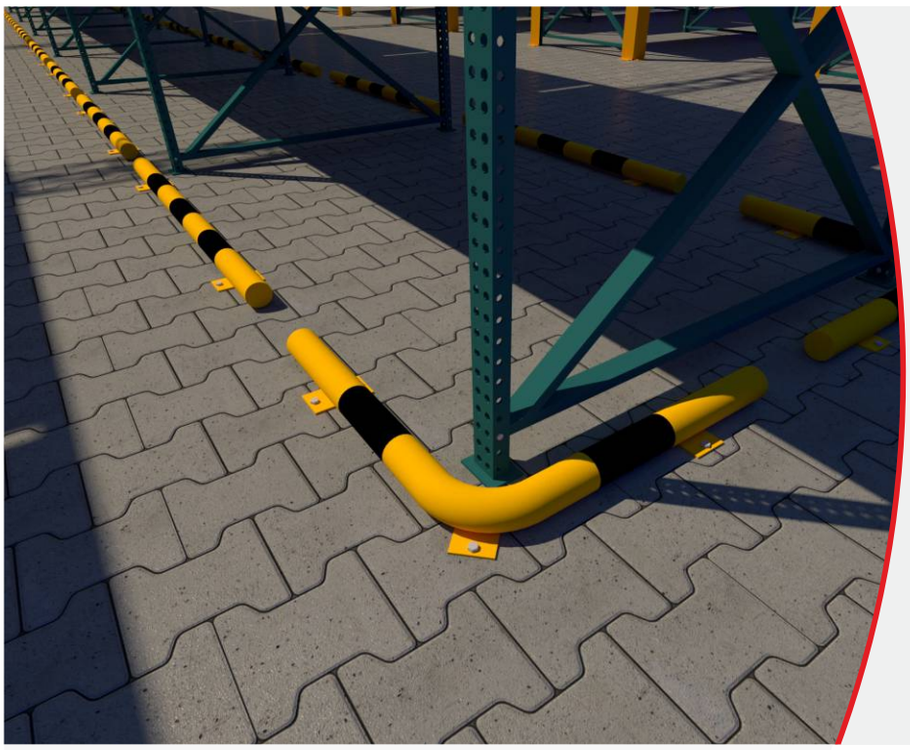

- wersja **ECO** lub **PRO**
- rama ø60,3, ø76,1
- folia: I lub II generacji
- montaż na stopie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

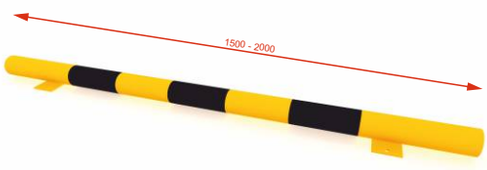

odbojnica wózkowa liniowa

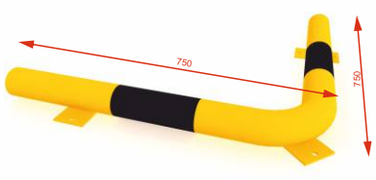

odbojnica wózkowa narożna

spaw klasy C (PRO)



zaspawana rura

promień gięcia

folia

montaż: stopa

montaż: stopa

Eco

1. Spaw
2. Rama ø60,3
3. Folia II generacji
4. Montaż: stopa wg IDT

Najniższa CENA

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834

OCYNK OGNIOWY met. Sendzimira PN-EN 10305-3 rury

Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808

Folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

Pro

1. Spaw klasy C
2. Rama ø76,1 wg projektu
3. Folia I generacji
4. Montaż: stopa wg IDT

5 lat GWARANCJI

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834

OCYNK OGNIOWY met. zanurzeniową PN-EN ISO 1461

Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808

Folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

Sposoby wykończenia (RAL)

9005 1003

FOLIA FOLIA

WŁASNA PRODUKCJA RUR · Kontrola procesu · Automatyzacja procesu · Instrukcja obsługi · Opieka Klienta · Wsparcie techniczne · Wsparcie projektowe · Wsparcie marketingowe

©Zastrzeżenie praw autorskich

Odbojnice wózkowe

Odboje wózkowe wykorzystywane są do zabezpieczania regałów, ścian oraz ważnych urządzeń infrastruktury wewnętrznej. Tego typu odbojnice przemysłowe mają zastosowanie na przykład w magazynach oraz halach i zakładach produkcyjnych, gdzie stanowią skuteczną ochronę przed przypadkowym uderzeniem wózkiem widłowym. Standardowo nasze odbojnice wózkowe pomalowane są żółtą farbą i oklejone czarną folią, dzięki czemu widać je z bardzo dużych odległości. Posiadamy w ofercie odbojnice wózkowe liniowe o długości 1500 - 2000mm oraz narożne o długości ramion 750mm, montowane do podłoża przy pomocy dospawanej stopy na kołki rozporowe. Standardowo odbojnice magazynowe wykonujemy z rur o średnicy 60,3 lub 76,1mm, choć na życzenie Klienta wykonujemy odbojnice z rur o innych średnicach.

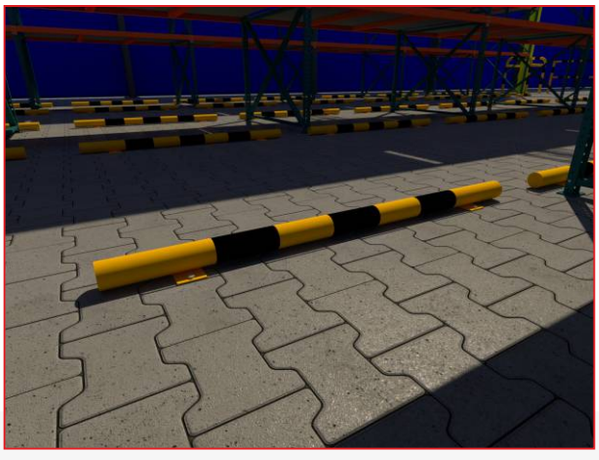

Trwałość

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejską normą EN ISO 1461, która gwarantuje optymalną jakość. Powstała w procesie cynkowania powłoka jest odporna na wpływ wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV. Właściwości te zapewniają ochronę antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.

©Zastrzeżenie praw autorskich