Osłony pnia drzew

GC CITY GC METAL
Designing Europe

- wersja **ECO** lub **PRO**
- rama ø48,3 lub ø60,3mm, płaskownik 50x4mm
- wypełnienie: pręt, rura ø25-ø35, ø35-ø40mm
- osłona składająca się z dwóch symetrycznych części
- osłona montowana parami
- montaż przez wbetonowanie lub na stopie, przez wbijanie w grunt
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808

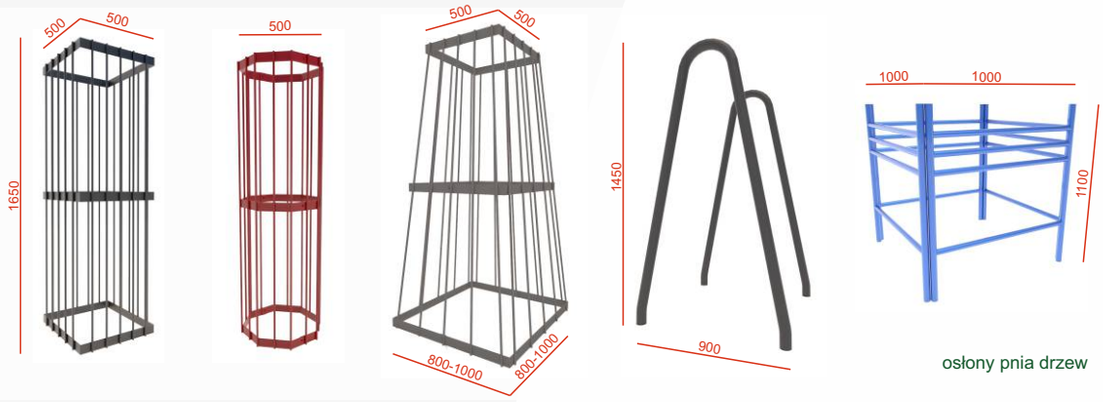

osłony pnia drzew

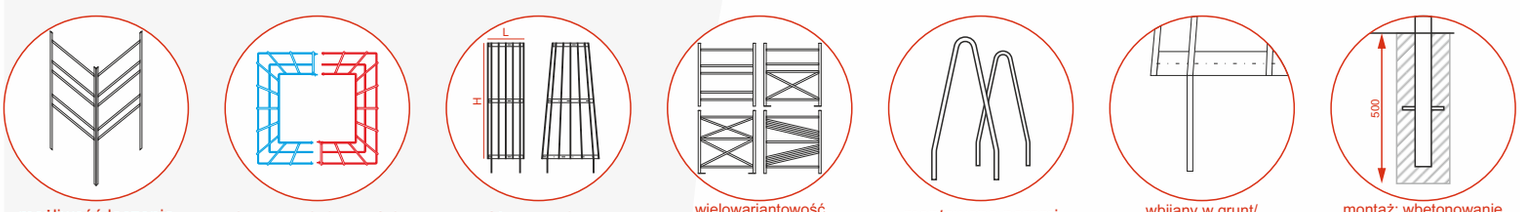

możliwość łączenia | łączone dwie części | różne wymiary | wielowariantowość rozwiązań | montowana parami | wbijany w grunt/ stopa | montaż: wbetonowanie lub stopa

Eco

1. Rama ø48,3, płaskownik 50x4
2. Wypełnienie: pręt, rura ø25-ø35
3. Osłona składa się z dwóch części
4. Osłona montowana parami
5. Montaż: wbetonowanie lub stopa wg IDT, przez wbijanie

Najniższa CENA

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834 | OCYNK OGNIOWY met. Sendzimira PN-EN 10305-3 rury | OCYNK OGNIOWY met. Sendzimira PN-EN 10305-5 profile | Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808

Pro

1. Rama ø60,3, płaskownik 50x4
2. Wypełnienie: pręt, rura ø35-ø40
3. Osłona składa się z dwóch części
4. Osłona montowana parami
5. Montaż: wbetonowanie lub stopa wg IDT, przez wbijanie

5 lat GWARANCJI

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834 | OCYNK OGNIOWY met. zanurzeniową PN-EN ISO 1461 | Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808

Sposoby wykończenia (RAL)

9005 6005 7016

WŁASNA PRODUKCJA | BHP | Kontrola procesu | Automatyzacja procesu | Instrukcja obsługi | Opieka Klienta | Wsparcie techniczne | Wsparcie projektowe | Wsparcie marketingowe

©Zastrzeżenie praw autorskich

Osłony pnia drzew

Zastosowanie osłon pnia drzew w przestrzeni miejskiej chroni rośliny przed uszkodzeniem ich przez nieuważnie parkujących kierowców oraz spacerujące zwierzęta, a także negatywnym wpływem ludzi. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest upiększenie miejskiego krajobrazu. Połączenie indywidualnego designu oraz staranności wykonania doskonale wypełniają nowocześnie zaprojektowane deptaki miejskie, tereny starych miast oraz parki. Osłony mogą być wbijane bezpośrednio w grunt, montowane na stopie lub wbetonowane. Produkowane są o wysokości 1100mm, 1450mm, 1650mm i szerokości 500 - 1000mm. Najczęściej składają się z dwóch symetrycznych części z wypełnieniem z drutu lub rury o małej średnicy. Wymiary osłon mogą być modyfikowane pod projekt klienta.

Trwałość

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejską normą EN ISO 1461, która gwarantuje optymalną jakość. Powstała w procesie cynkowania powłoka jest odporna na wpływ wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV. Właściwości te zapewniają ochronę antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.

©Zastrzeżenie praw autorskich