Barierka chodnikowa Szczeblinka (typ M)

GC ROAD GC METAL
Market Drogowy

- wersja **ECO** lub **PRO**
- rama ø48,3, ø60,3
- wypełnienie ø20, ø25, pręt
- poprzeczka ø48,3
- montaż przez wbetonowanie lub na stopie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

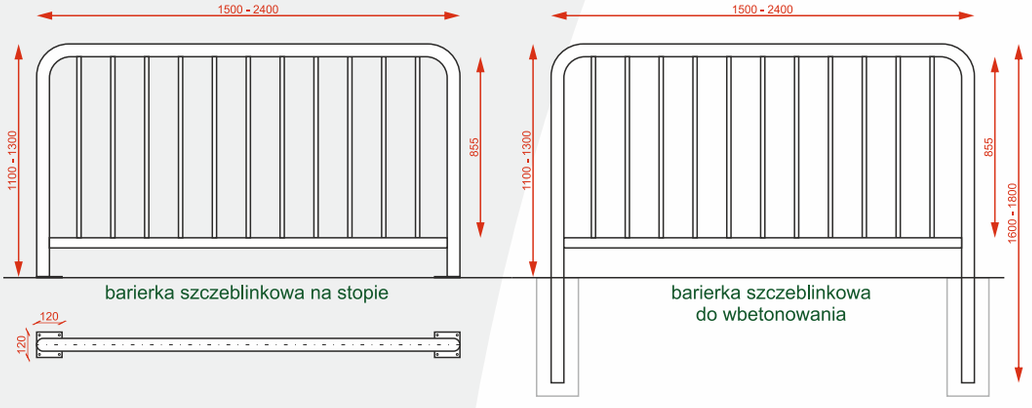

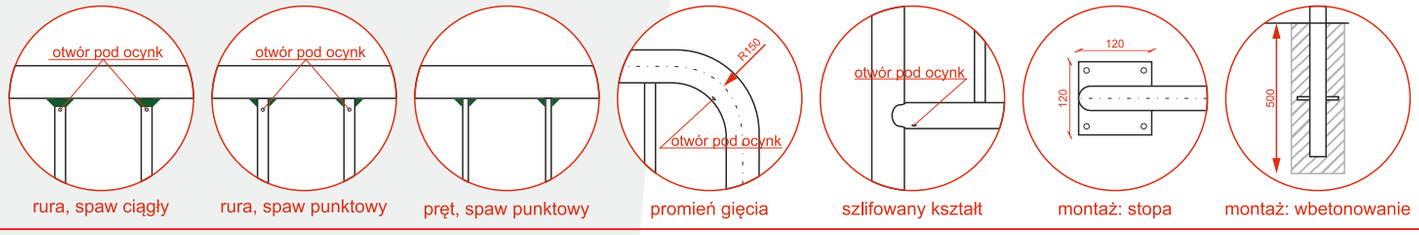

Produkt wykonany zgodnie z RMTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, roz. 9, §252.

Eco

1. Spaw punktowy
2. Rama ø48,3, ø60,3
3. Wypełnienie ø20, ø25, pręt
4. Poprzeczka ø48,3
5. Montaż: wbetonowanie lub stopa wg IDT

Najniższa CENA

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834 | Produkt wykonany zgodnie z wytycznymi GDDKiA | OCYNK OGNIOWY met. Sendzimira PN-EN 10305-3 rury | OCYNK OGNIOWY met. Sendzimira PN-EN 10305-5 profile | Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808 | Folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

Pro

1. Spaw klasy C
2. Rama ø48,3, ø60,3, wg projektu
3. Wypełnienie ø20, wg projektu
4. Poprzeczka ø48,3, wg projektu
5. Montaż: wbetonowanie lub stopa wg IDT

5 lat GWARANCJI

Gwarancja terminu dostawy DYSTRYBUTOR

Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 3834 | Produkt wykonany zgodnie z wytycznymi GDDKiA | OCYNK OGNIOWY met. zanurzeniową PN-EN ISO 1461 | Oznaczenie grubości powłoki PN-EN ISO 2808 | Folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899

Sposoby wykończenia (RAL)

9003 | 1003 | 5010 | 6005 | 7016 | FOLIA | FOLIA | FOLIA | FOLIA | FOLIA | FOLIA

WŁASNA PRODUKCJA RUR | Kontrola procesu | Automatyzacja procesu | Instrukcja obsługi | Opieka Klienta | Wsparcie techniczne | Wsparcie projektowe | Wsparcie marketingowe

©Zastrzeżenie praw autorskich

www.gcmetal.pl

Barierka chodnikowa Szczeblinka

Barierki chodnikowe typu M - szczeblinka mają zastosowanie w miejscach, które wymagają zabezpieczenia przed nagłym wtargnięciem uczestnika ruchu drogowego. Chronią w ten sposób przed kolizją z innym uczestnikiem ruchu drogowego. Mogą być montowane na przykład na chodnikach, ścieżkach rowerowych, przy wejściach do budynków czy wokół stromych nasypów. Barierki szczeblinkowe marki GC ROAD są łatwe w montażu - dostępne w wersji do przykręcenia do podłoża za pomocą stopy lub do wbetonowania.

Nasze barierki ochronne typu M, szczeblinka są bardzo dobrze widoczne w ciemności oraz z dużych odległości.To efekt zastosowania dodatkowej warstwy folii odblaskowej pierwszej lub drugiej generacji, dzięki której bariery są widoczne w świetle reflektora z odległości kilkunastu metrów.

Trwałość

Proces cynkowania stosowany przez GC METAL jest zgodny z europejską normą EN ISO 1461, która gwarantuje optymalną jakość. Powstała w procesie cynkowania powłoka jest odporna na wpływ wysokich i niskich temperatur oraz promieniowanie UV. Właściwości te zapewniają ochronę antykorozyjna powierzchni stalowych na wiele lat.

©Zastrzeżenie praw autorskich