


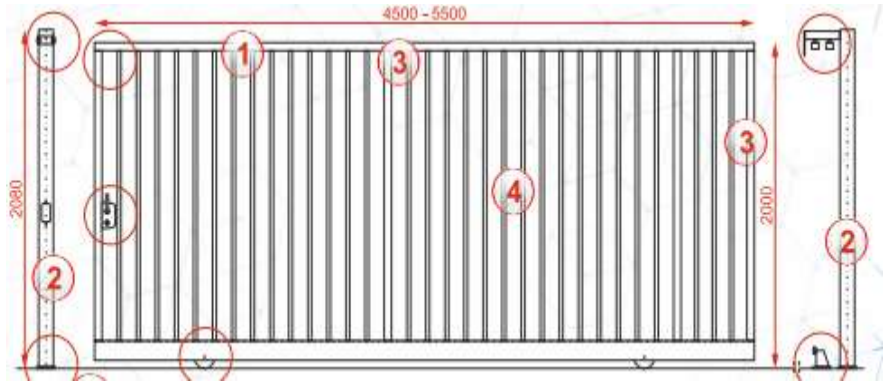


Tore


Schiebetore

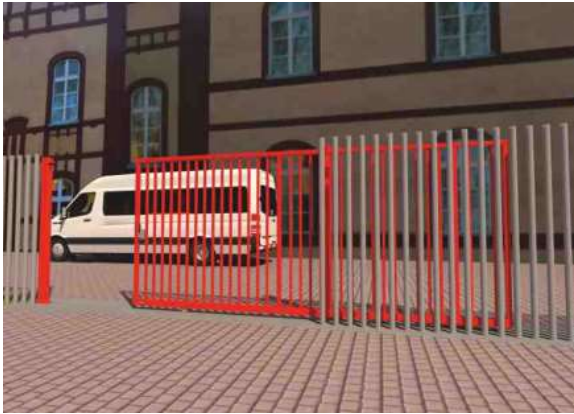


Profil,




Auflaufpfosten




Schloss




Bänderpfosten



Torroller



Anschlagpuffer



Montagefuß

Schweißnaht



Eco

1. Schweißnaht
2. Pfosten 80x80
3. Rahmen 40x40
4. Füllung 25x25
5. Montagefuß


Pro

1. Klasse C schweißen
2. Pfosten 100x100 oder nach Projekt
3. Rahmen 50x50 oder nach Projekt
4. Füllung fi 30 oder nach Projekt
5. Montagefuß
6. 5 Jahre Garantie


Freitragende Tore

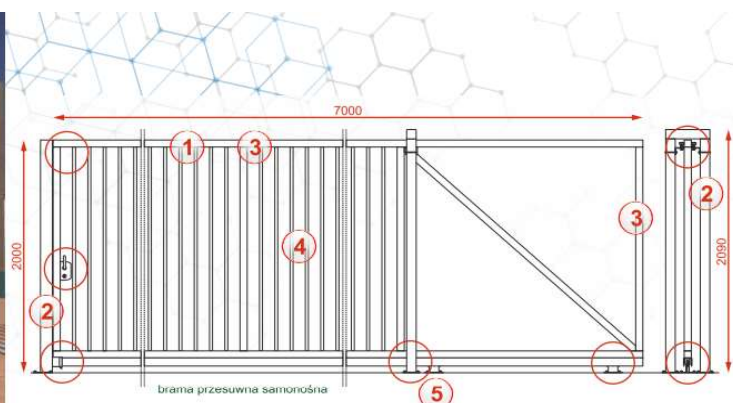


Profil,
Schweinaht




Auflaufpfosten




Schloss



Bänderpfosten




Torroller



Fuß des

Auflaufpfosten



Fuß des

Bänderpfosten

Eco

1. Schweißnaht
2. Pfosten 80x80
3. Rahmen 40x40
4. Füllung 25x25
5. Montagefuß

Pro

1. Klasse C schweißen
2. Pfosten 100x100 oder nach Projekt
3. Rahmen 50x50 oder nach Projekt
4. Füllung fi 30 oder nach Projekt
5. Montagefuß
6. 5 Jahre Garantie

Produkt hergestellt nach EN 13241-1. Alle Tore können dann zusätzlich in verschiedenen RAL-Farben pulverbeschichtet werden: 6005, 7016, 9003, 3020, 1003.

Kontakt

GC METAL Sp. z o.o.

ul. Bukowska 14, 62-081 Wysogotowo


Michał Malek

Mobil: 0157 37775 950


E-Mail: mm@gcmetal.pl

Dregflügeltore

2-Flügeliges Tor

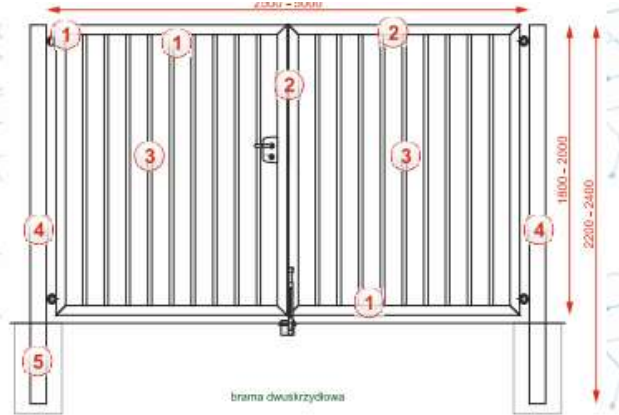


Scharniere 90°




Scharniere 180°




Türdrücker



Riegel



Rahmen



zum Einbetonieren

Eco



1. Rahmen: 40x40x2 mm
2. Füllung: Rohr, Gittermatten 6/5/6 oder 8/6/8
3. Pfosten: 80x80x2 mm
4. Produkt hergestellt nach EN ISO 3834.
5. Sendzimir-Verzinken

Pro


1. Rahmen: 60x40x2 mm oder nach Projekt
2. Füllung: 25x25x2 mm oder nach Projekt
3. Pfosten: 80x80x2 mm oder nach Projekt
4. Feuerverzinkung nach EN ISO 1461
5. 5 Jahre Garantie

Alle Tore können dann zusätzlich in verschiedenen RAL-Farben pulverbeschichtet werden:
6005, 7016, 9005, 5010


1-Flügeliges Tor

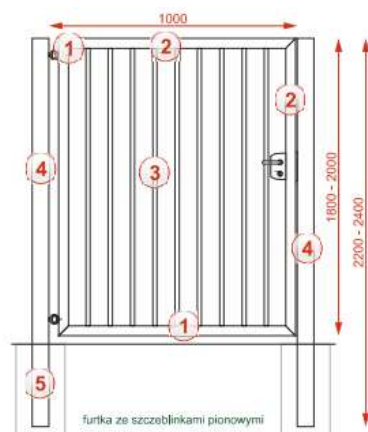


Scharniere 90°




Scharniere 180°



Türdrücker



Rahmen zum Einbetonieren



Eco

1. Rahmen: 40x40x2 mm
2. Füllung: Rohr, Gittermatten 6/5/6 oder 8/6/8
3. Pfosten: 60x60x2 mm
4. Produkt hergestellt nach EN ISO 3834.
5. Sendzimir-Verzinken

Pro

1. Rahmen: 60x40x2 mm oder nach Projekt
2. Füllung: 25x25x2 mm oder nach Projekt
3. Pfosten: 60x60x2 mm oder nach Projekt
4. Feuerverzinkung nach EN ISO 1461
5. 5 Jahre Garantie

Alle Tore können dann zusätzlich in verschiedenen RAL-Farben pulverbeschichtet werden:
6005, 7016, 9005, 5010

Kontakt

GC METAL Sp. z o.o.
ul. Bukowska 14, 62-081 Wysogotowo

Michal Malek

Mobil: 0157 37775 950
E-Mail: mm@gcmetal.pl